

# M. KORTE OY

## Suomalaista laatutyötä

M. Korte Oy on vuonna 1993 perustettu kuorma-autojen vetolaitteita valmistava yritys. Toiminta perustuu suomalaiseen kumppanuussuhteessa tehtävään alihankintaan ja korkealaatuisiin raaka-aineisiin. Kotimainen vetokytkin työllistää useita kymmeniä suomalaisia vuodessa.

Vetolaittevalmistajana M. Korte Oy on lähellä käyttäjäkuntaansa. Yhteistyö suomalaisten kuljetusyrittäjien kanssa ohjaa vetokytkimen tuotekehitystä jatkuvaan parantamiseen. TAV-tuotteet ovatkin vuosien varrella nousseet vetolaitteiden laatumerkiksi. Vetolaitteiden valmistuksessa korkea laatu varmistetaan toimimalla auditoidun laatujärjestelmän mukaisesti.

Laaja jälleenmyynti- ja huoltoverkosto takaa TAV-vetolaitteiden ja varaosien saatavuuden kattavasti ympäri Suomea. Käyttäjiä lähellä oleva valmistaja mahdollistaa mutkattoman asioinnin vaikkapa suoraan tehtaalle.

**JOHTAVAT  
KULJETUSLIIKKEET  
LUOTTAVAT  
TAV:IIN  
- LUOTA SINÄKIN.**



## YHTEYSTIEDOT

Vetolaitetehtaan suora tuotetuki auttaa asiantuntevasti vetolaitteasioissa.



YLÖJÄRVI

## M. KORTE OY

Menotie 2, 33470 Ylöjärvi

Puh. (03) 371 2347

fax (03) 371 2337

myynti@tav.fi

www.tav.fi

Tenho Hatanpää

050 560 2447

Pertti Aulomaa

040 730 6742

Juha Koskinen

050 595 1233



## VETOLAITTEET



# KOVAAN KÄYTTÖÖN

## M. KORTE OY

WWW.TAV.FI



## VETOKYTKIMET

### TAV50 JA TAV50D



#### TAV50SR

TAV50-vetokytkin on hyväksytty nivelöidyllä vetoaisalla varustettujen perävaunujen vetoon.



**TAV5850-servosarja** voidaan asentaa vetokytkimen oikealle tai vasemmalle puolelle. Huoltovapaa servosylinteri TAV5801 toimii myös kovallakin pakkasella. Sopii TAV50 ja TAV50D malleihin.

**TAV-Vetokytkin** on kehitetty toimimaan Suomen olosuhteissa. Jatkuvan kehitystyön tuloksena on syntynyt luotettava ja toimintavarma rakenne.

**TAV-vetokytkimet** toimitetaan pääsääntöisesti tehdasasennetulla servosarjalla. Ainoastaan käyttöventtiili paineilmaputkineen jää asennettavaksi. Servokytkin sisältää aina käyttölaitesarjan TAV5900. Saatavilla myös käsikäyttöisenä.

**TAV5100-automaattirasvari** voitelee koko vetokytkimen puolestasi. Toimitetaan kaikkiin vetokytkimiin mukana vakiona.

**TAV5001-vetokita** on 360mm leveä ja kestää kovemman kytkennän. Toteuttaa vetolaitedirektiivin mukaiset kääntökulmat  $\pm 90^\circ$ .



#### TAV50DSR (Dolly)

TAV50D-vetokytkin on hyväksytty apuvaunun (Dolly) ja keskiakseliperävaunun sekä nivelöidyllä vetoaisalla varustetun perävaunun vetoon.






**TAV5901-käyttöventtiilillä** avaa vetokytkimen helposti yhdellä kädellä.

**TAV-vetolaitteiden** D-arvo 190kN riittää 76t vetoauton ja varsinaisen perävaunun muodostamaan yhdistelmään kaikissa tapauksissa.

Ainutlaatuinen välikumijousitus lisää ajomukavuutta. **TAV-välikumin** valmistuksessa on käytetty parasta mahdollista suomalaista kumiseosta ja osamista.

**TAV5810-servon** suojarauta kantattu (vakiona) tilalle saatavissa myös suora suojalevy TAV5810S.

**TAV-tuotetakuu kattaa kaikki valmistus- ja materiaali- viat 2 vuotta.**

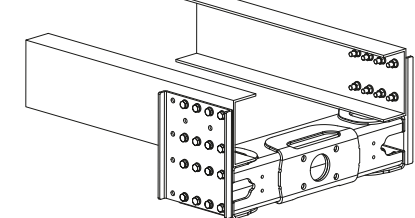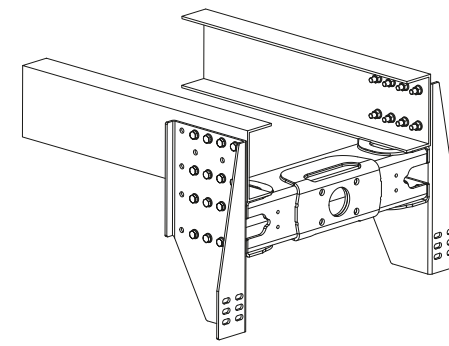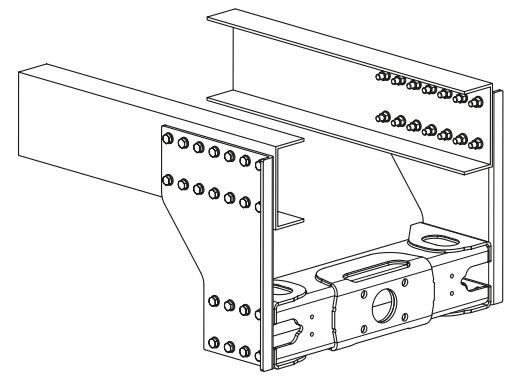

## KIINNITYSOSAT

Valikoimassamme on Yli 20 kiinnikelevyvaihtoehtoa vetopalkin asennukseen.

Sopiva asennuslevy tarvittavine pulttisarjoineen löytyy helposti osoitteesta [www.tav.fi](http://www.tav.fi)



Vetokytkimen asennukseen TAV-vetopalkki B190. Sopii EU-luokalle C50-6, pohjoismaisille perävaunuille ja keskiakseliperävaunuille.

**Tekniset tiedot:** D 190 kN, Dc 120 kN, S 1000Kg, V 50kN.

TAV710-alleajosuoja toimitetaan asennustarvikkeineen.

Helppo kiinnittää suoraan TAV702 mallisiin sivulevyihin.

VETOPALKKI	PITUUS (mm)	PAINO (kg)
TAV742	742	46
TAV752	752	47
TAV760	760	47
TAV770	770	48
TAV784	784	49
TAV790	790	49
TAV800	800	49
TAV834	834	50
TAV850	850	51
TAV885	885	52

Muut rungon leveydet saadaan käyttämällä sivulevyn ja vetopalkin välissä välilevyjä. 1mm, 1,5mm, 2mm, 4mm ja 6mm. Maksimi 10mm per puoli.

## LISÄVARUSTEET

Lisää tuotteita osoitteessa [www.tav.fi](http://www.tav.fi)



TAV5940-lukitusanturisarja LED-merkkivalolla.

Lukitusanturisarjan avulla kuljettaja havaitsee ohjaamoon asennetusta LED-merkkivalopaneelista onko vetokytkimen lukitus varmistettu vai ei. Helppo asentaa, merkkivalopaneeliin integroitu ohjainyksikkö vähentää ylimääräisiä liitoksia.

**Anturisarja voidaan asentaa TAV50/TAV50D-vetokytkimiin.**

**TAV5941-lukitusanturisarja ei sisällä merkkivaloa ja on tarkoitettu auton omaan merkkivaloon kytkettäväksi.**



TAV5812-kääntölaippasarja mahdollistaa servosylinterin asentamisen eri asentoihin vetokytkimessä.

#### TAV5100-AUTOMAATTIRASVARI

- Toimii automaattisesti 24h vuorokaudessa, 7 päivää viikossa käyttäjän määrittämän ajan (1-12kk).
- Voiteluaineen annostelunopeuden säätö on myös mahdollista käytön aikana.
- Voiteluaineen annostelua voidaan tarvittaessa pysäyttää/uudelleen käynnistää.
- Läpinäkyvä annostelija, jäljellä olevan voiteluaineen määrä on helppo tarkistaa.
- Annostelija toimii jopa veden alla! Sietää myös painepesua!
- Ympäristöystävällinen, helppo hävittää patteri- ja muovikierrätykseen.
- Vaaraton käyttää, useita turvallisuushyväksyntöjä. (Ex, GS ja FM)
- Automaattirasvarin asentaminen mekanismiin on erittäin helppoa.

