



Tämä esite on lyhyt kooste Trafín sivuilla olevasta asiasta koskevasta ohjeistuksesta sekä tuotteista, joita TAVO myy erikoiskuljetusten merkitsemiseen. Kaikki mahdollisesti tarpeellinen lisätieto asiakkaan tulee hakea Trafín sivuilta. TAVO ei vastaa tämän ohjeen perusteella syntyneistä väärinymmäryksistä.

Erikoiskuljetuksen merkitseminen (Trafi) 3,5 m asti

Tunnusvalaisin (tuotenro: 2D584846, 2D584845)

- tulee näyttää yhtäjaksoista valoa
- tulee olla auton takavalaisimen valoa kirkkaampi, mutta ei auton jarruvaloa kirkkaampi
- valaisevan osan pinta-alan on oltava vähintään 40 cm²
- eteenpäin näkyvän valon värin tulee olla ruskeankeltainen (tuotenro: 2D584846)
- taaksepäin näkyvän valon värin tulee olla punainen (tuotenro: 2D584845)



2D584846




2D584845

Tunnuskilpi (tuotenro: 08603)

- **Tulee olla** pinta-alaltaan vähintään 0,15 m² ja muodoltaan neliö tai suorakaide
- väritään vuorottain punainen ja valkoinen tai punainen ja keltainen raidoitus

Saa kuitenkin olla muodoltaan sellainen, että se yhdessä tunnusvalaisimen kanssa on muodoltaan neliö tai suorakaide

- tunnuskilven raidoituksen tulee tällöin olla pinta-alaltaan vähintään 0,15 m²
- raitojen tulee olla 45±15 asteen kulmassa ja leveydeltään 70–100 millimetriä
- raitojen ei tarvitse olla heijastavia
- eteenpäin suunnattuna kilpi ei saa heijastaa punaista väriä.
- tunnuskilven sivun pituuden tulee olla neliönmuotoisessa vähintään 400 millimetriä ja suorakaiteen muotoisessa vähintään 140 millimetriä.

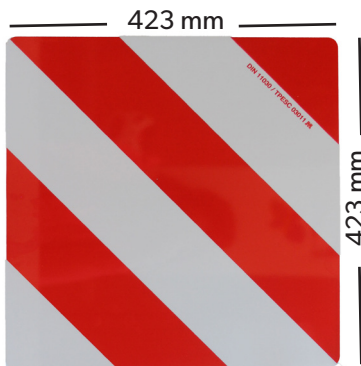

Tuotenro: 08603

Kilven pinta-ala: 0,1789m²

Milloin tulee merkitä

- yleisesti sallittua leveämpi kuljetus yleisellä tiellä
- kuorma ylittää ajoneuvon leveyden toiselta tai molemmilta puolilta yli 0,10 metrillä

Merkintöjen sijoittaminen

- kuljetuksen molemmille sivuille osoittamaan enintään 4,40 metrin korkeudella olevaa kuorman leveintä kohtaa
- kilvet ja valaisimet on sijoitettava niin, että tunnuskilpien ja uloimpien tunnusvalaisimien uloimpien osien sivusuuntainen etäisyys edellä tarkoitetusta kuorman leveimmästä kohdasta on enintään 100 millimetriä
- eteenpäin suunnattujen tunnuskilpien yhteenlasketun pinta-alan tulee olla vähintään 0,30 m² ja taaksepäin suunnattujen tunnuskilpien vähintään 0,30 m²
- kuorma tulee lisäksi merkitä ylimääräisillä tunnusvalaisimilla ja tunnuskilvillä, jos liikenneturvallisuuden varmistaminen sitä edellyttää.
- tunnusvalaisimet tulee sijoittaa päällekkäin tai kuorman ulkoreunan muodon suuntaisesti.
- tunnusvalaisimen ja tunnuskilven tulee olla kuljetuksen leveimmän kohdan etupuolella eteenpäin suunnattu ja leveimmän kohdan takapuolella taaksepäin suunnattu